


# LUBRIPLATE® SYNXTREME FG

## 食品機械用 クラスH-1 高温用 合成グリース

### 食品機械用(高温用)グリース **LUBRIPLATE SYNXTREME FG**

**商品説明** LUBRIPLATE SYNXTREME FGは、100%合成油とスルホン酸カルシウムベースのグリースであり、非常に優れた高温安定性ととも、剪断安定性、耐磨耗性、耐水性、防錆性に優れます。FDA 21 CFR 178.3570により規定された成分にのみ構成されたNSF H-1認証の食品機械用グリースです。

- 商品の特徴**
- ①非常に優れた高温安定性 (滴点:371°C以上)
  - ②使用温度範囲:204°C以上の条件で安定して使用可能
  - ③優れた機械安定性
  - ④優れた耐磨耗性と極圧性
  - ⑤優れた防錆効果と耐水性

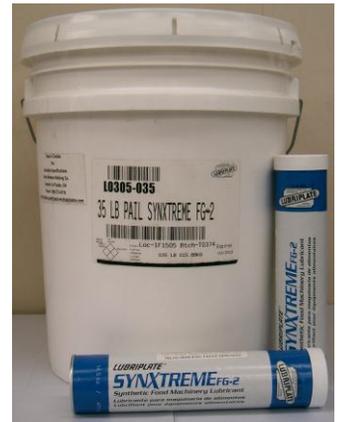

### **LUBRIPLATE SYNXTREME FG** の代表性状

項目	規格 (ASTM)	代表値		
		FG-2	FG-1	FG-0
増ちょう剤		スルホン酸カルシウム		
NLGI 粘度グレード	D-217	2	1	0
色	外観	クリーム色	クリーム色	クリーム色
滴点	D-2265	> 371°C	> 371°C	> 371°C
不混和ちよう度/混和ちよう度	D-217	277/280	314/318	349/361
離油度 (% Loss)	D-1742	0.0	0.0	N/A
水洗耐水度 (@79°C; % Loss)	D-1264	< 0.5 %	< 0.5 %	< 0.5 %
防錆効果	D-1743	合格	合格	合格
四球試験(耐磨耗性能) (mm)	D-2266	0.45 mm	0.50 mm	0.58 mm
蒸発量 (@100°C; % Loss)	D-972	0.11 %	0.11 %	0.18 %
四球試験(耐荷重性能) (焼付き加重; kg)	D-2596	420 kg	400 kg	315 kg
酸化安定性 (@100時間)	D-942	-1 psi	-1 psi	-1 psi
ベースオイル	種類	PAO (ポリアルファオレフィン)		
	ISO 粘度グレード	100	100	100

\* ご注意 当商品は食品ではありません。潤滑油、グリースです。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS  
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 **藤本油化株式会社**

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6  
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233  
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp  
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>