

# LUBRIPLATE®

## Synthetic High Temp Fluid 220



### ルブリプレート・シンセティック ハイ テンプ フルード 220

#### NSF H-2 認証 食品機械用オープンチェーンオイル

ルブリプレート・シンセティック ハイ テンプ フルード 220 は、オープンチェーンならびに高温環境で稼働する工業用ベアリングおよびギヤにおいて使用されることを目的に開発された、100%エステルベースの合成潤滑油です。NSF H-2 として認証されており、製パン工場のオープンチェーンほか、食品機械のオープンチェーンのオイルとして、安全に御使用いただくことができます。

合成エステル系ベースオイルと無灰添加剤システムの組み合わせにより、優れた耐摩耗性、防錆性、酸化安定性および防食性を実現しました。また、高機能摩擦低減添加剤の効果により、チェーンやベアリングに堆積していたカーボン堆積物を分散させ、消費電力を低減します。更には、卓越した酸化安定性を示し、コークス化(カーボン堆積物の堆積)を防ぐことにより、チェーン、ベアリングなどの設備を清浄に保ちます。

ルブリプレート・シンセティック ハイ テンプ フルード 220 は、製パンのオープンチェーン、乾燥オープンチェーン、テンター(繊維工業の幅出し機)のチェーン、熱処理設備のチェーン、塗料焼付けオープンチェーンおよび、高温で稼働し、潤滑面を清浄に保ちたいベアリング、しゅう動部、ギヤボックスなどで使用に適します。


ルブリプレート・シンセティック ハイ テンプ フルード 220 は、マイクロルブシステム、スプレーシステム、ミストシステム、点滴システムおよび手塗りで給油することができます。高温のチェーンに給油する場合は、チェーンの中で最も低温の部位に給油装置を設置し、チェーンの潤滑に必要な最低限の量を給油するようにして下さい。そうすることにより、オイルがオープンの中で最も高温な部位に達した時、煙が発生するのを防ぐことができます。

#### <代表特性>

動粘度(@40℃)	220 cSt
動粘度(@100℃)	19 cSt
ISO 粘度グレード	220
比重	0.97
引火点	274 °C
燃焼点	304 °C
流動点	-21 °C
四球摩耗試験 (平均摩耗痕直径)	0.45 mm
ベースオイル	ポリオールエステル系

#### <代表的な用途>

- 製パンのオープンチェーン
- 乾燥オープンのチェーン
- テンター(繊維工業の幅出し機)のチェーン
- 人造壁板の乾燥オープンチェーン
- 塗料焼付オープンのチェーン
- 飲料缶の印刷ラインのオープンチェーン
- 食品の焼成設備、フライ設備のチェーン
- ラミネート設備のオープンチェーンなど

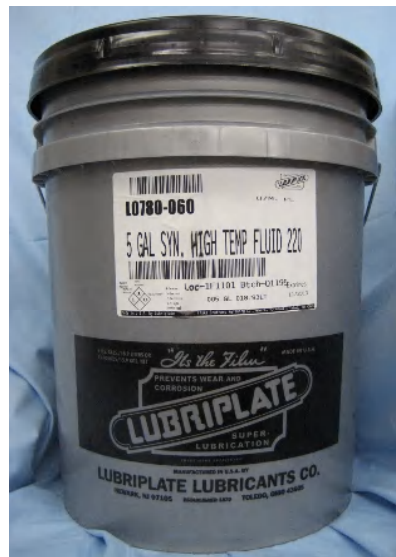

(荷姿)・・・5 GAL. (18.925 L) ペール缶



(製造元) LUBRIPLATE Lubricants Co. (米国)

(輸入元) 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田 7-18-6

TEL: 03-3849-6381 FAX:03-3840-5233

e-mail: [fujiyuka@d1.dion.ne.jp](mailto:fujiyuka@d1.dion.ne.jp)