

難削材向け
不水溶性切削油

York-CUT シリーズ

York-CUT シリーズは、非溶着性能に非常に優れた不水溶性(油タイプ)切削油です。ステンレス材など難削材の機械加工において、従来の切削油と比較し工具寿命を大幅に延長することができます。ブローチ加工やホブ加工、またマシニングセンターやNC旋盤での加工において、大きな利益を生み出します。

特徴

1. 優れた極圧効果(非溶着性)


極圧添加剤とベースオイルの相乗効果により、ステンレス材など難削材の加工において、工具寿命を大幅に延長することができます。また、表面精度、寸法精度を向上させ、不良率の削減に効果を発揮します。

2. 多目的性

難削材などの鉄系金属から、アルミ、銅などの非鉄金属まで幅広く使用可能です。非鉄金属の加工におけるオイルステインの発生を抑制します。

3. 作業環境への配慮

ミスト抑制剤の配合によりオイルミストの発生が少なく、低発泡性、低臭気のため、作業環境が改善されます。

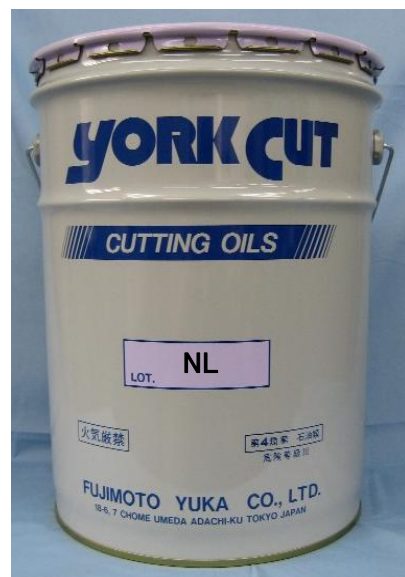

(荷姿) 20 L ペール缶
200 L ドラム缶

代表性状

商品名	色	粘度 (40℃)	引火点	流動点	銅板 腐食	脂肪 油分	硫黄分	塩素分	危険物 分類
York-CUT NE	ワイン レッド	28.0 (cSt)	208℃	-24℃	1 B	3.2%	0.14%	0.13%	第四 石油類
York-CUT NL	ワイン レッド	28.1 (cSt)	212℃	-23℃	1 B	3.5%	0.15%	0.24%	第四 石油類
York-CUT NEX	ワイン レッド	28.9 (cSt)	206℃	-25℃	1 B	2.9%	0.17%	0.50%	第四 石油類

製造元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6

TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233

e-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp

http://www.fujimoto-yuka.co.jp