

塩素フリータイプ
不水溶性切削油

YORK-CUT AD

YORK-CUT AD は、環境に配慮した塩素フリータイプの不水溶性切削油であり、最新の極圧添加剤とベースオイルの相乗効果により、ステンレスなどの難削金属から、アルミ、銅などの非鉄金属まで幅広く使用することができます。

特徴

1. 自然環境への配慮

塩素および、水銀、カドミウムなどの環境負荷物質(使用禁止物質)を含みません。

2. 優れた極圧効果

最新の極圧添加剤とベースオイルの相乗効果により、塩素フリーでありながら、ステンレス、超硬金属などの難削金属の加工において、優れた表面加工品質、寸法精度の向上を可能とします。また、工具寿命の延長にも効果を発揮します。

3. 多目的性


鉄系金属から、アルミ、銅などの非鉄金属まで幅広く使用可能です。硫黄フリータイプですので、非鉄金属の加工におけるオイルステインの抑制に最大限の効果を発揮します。

4. 作業環境への配慮

ミスト抑制剤の配合によりオイルミストの発生が少なく、低発泡性、低臭気のため、作業環境が改善されます。

代表性状

品名			AD-13	AD-24	AD-28
外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色
密度		g/cm ³	0.86	0.87	0.88
動粘度	40℃	mm ² /s	13	25	27
	100℃	mm ² /s	3.3	4.9	5.2
引火点		℃	170	210	210
流動点		℃	-15	-19	-18
銅板腐食	100℃/3 hr.		1a	1a	1a
脂肪油分		mass%	6.6	6.6	6.6
硫黄分		mass%	0.0	0.0	0.0
消防法危険物分類			第四類 第三石油類	第四類 第四石油類	第四類 第四石油類

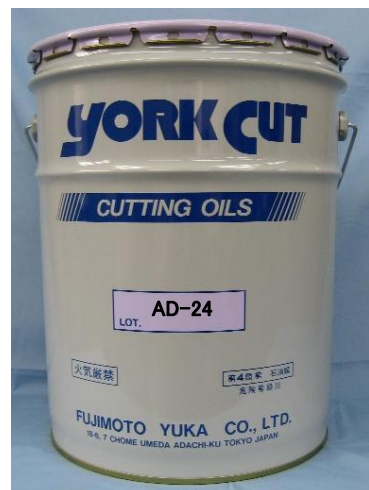

(荷姿) 20 L ペール、200 L ドラム

製造元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6

TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233

e-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp

http://www.fujimoto-yuka.co.jp