

# YORK RUST GUARD 85054


## ヨークラストガード85054

海水置換性透明乾燥被膜防錆剤  
米軍規格：MIL-DTL-85054



※塗装が出来ない箇所や金属に...

※塗装の保護などに...

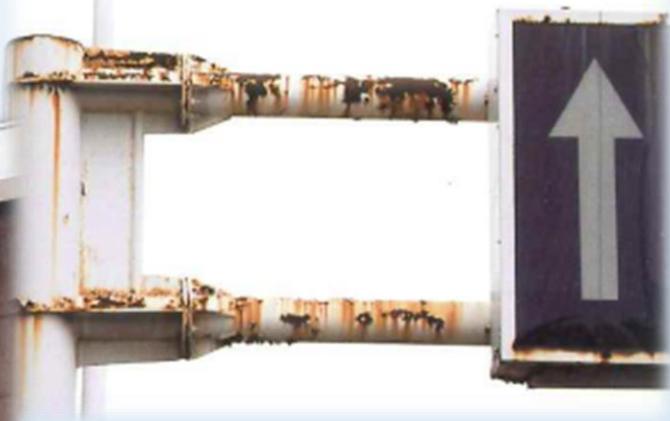

### 製品仕様

#### 【商品説明】

YORK RUST GUARD 85054 は、ほとんどの金属の表面に使用できる防錆剤です。主として補修・メンテナンス作業中に使用することを目的にしています。

YORK RUST GUARD 85054は唯一の海水置換性タイプで特に優れています。●防錆剤ですので潤滑には適しません。

#### 【特性】

- 最新米軍規格準拠
- 海水置換性があります。
- ほとんどの金属に使用可※
- 柔軟性がある透明被膜（原液は青色ですが乾燥後透明になります。）
- 塗装ひび割れ面から吹き付けて腐食の拡大を防ぎ、塗料の代用となります。

#### 【用途】

航空機、船舶、自動車、海洋施設、フェンス、シャッター、各種取付金具、ボルト/ナット、継手(液体酸素は除く)、塗装面、銅、真鍮、アルミ、マグネシウムなどの最終防錆 メッキ

#### 【使用方法】

スプレー、ブラシなど

二度塗りが効果的です。塗布してから1時間位置置し乾燥させてから再塗布してください。

ご使用後はスプレーを逆さにして2~3秒空吹きしてから保管ください。

#### 【除去方法】

アリファティックナフサ(TT-N-95)などの有機溶剤

荷姿 (容量)	480mlIアザール・4L缶・18Lペール
危険分類	第4類 第1石油類 危険等級II



●使用前に影響がない箇所でのテストをお勧めいたします。●子供・幼児やペット等の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食、及びいたすらをしないよう注意して下さい。●直射日光のあたるところやストーブ、ファンヒーターの近くなど、40℃以上になる所には保管しないでください。●廃棄の際は内容物や容器は都道府県の許可を受けた廃棄物処理業者に委託して処理してください。●取扱いに関しては、安全データシート (SDS) に従ってください。

(特性は別紙データ一覧をご確認下さい。) \*仕様は予告なく変更する場合があります。

#### お問い合わせ先

### 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6

URL <http://www.fujimoto-yuka.co.jp>

Mail: [fujiyuka@fujimoto-yuka.co.jp](mailto:fujiyuka@fujimoto-yuka.co.jp)

## 03-3849-6381

【営業時間】 AM9:00~PM6:00 (土・日・年末年始を除く)

販売代理店

